



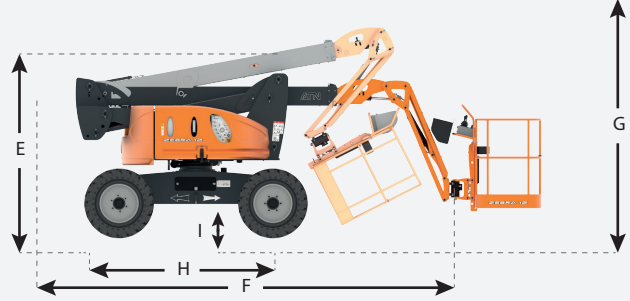



level
İŞ MAKİNELERİ

0850 969 59 79

Odunluk Mah. Lefkoşu Cad. Mihraplı Plaza B Blok. No:9/3 Nilüfer - BURSA
www.levelmakine.com / level@levelmakine.com

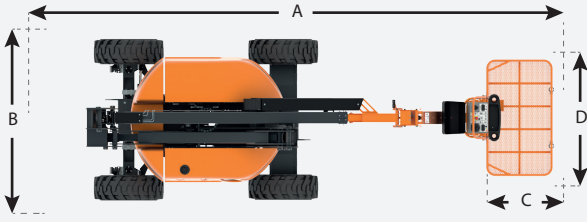

Ri : Inside turning radius
Re : Outside turning radius

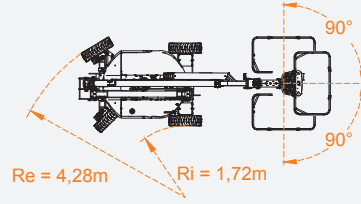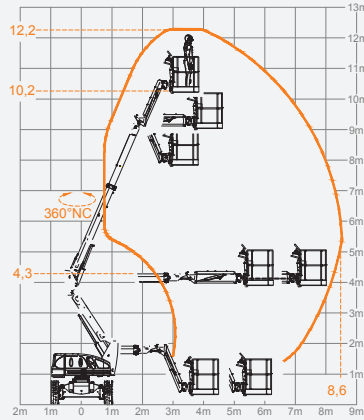

SPECIFICATIONS

ÖZELLİK

ZEBRA 12

	Working height	Çalışma Yüksekliği	12,20 m
	Platform height	Platform Yüksekliği	10,20 m
	Horizontal reach	Yatay erişim	8,60 m
	Lift capacity	Kaldırma kapasitesi	230 kg
	Up and over clearance	Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik	4,42 m
	Turntable rotation	Kule dönüşü	2x178°x360° NG
	Platform rotation	Platform dönüşü	2x90°
	Turntable tailswing	Arka salınım	0
	Jib rotation	Jib dönüşü	133°
C	Platform length	Platform uzunluğu	0,86 m
D	Platform width	Platform genişliği	1,51 m
F	Length - transport position	Uzunluk - kapalı	4,50 m
H	Wheelbase	Aks merkezleri aralığı	2,00 m
B	Width	Genişlik	2 m
A	Length- stowed	Uzunluk - kapalı	6,05 m
E	Height - stowed	Kapalı Halde Yükseklik	2,10 m
G	Height - transport position	Yükseklik Depolama	2,60 m
I	Ground clearance centre	Yerden yükseklik	0,37 m
	Turning radius - inside	Dönme yarıçapı - iç	1,72 m
	Turning radius - outside	Dönme yarıçapı - dış	4,28 m
	Tyres	Lastikler	31x10-20
	Drive speed - stowed	Sürüş Hızı-platform kapalı (Km/sa)	6 km/h
	Drive speed - raised	Sürüş Hızı-platform açık (Km/sa)	0,9 km/h
	Maximum tilt value	Maksimum eğim değeri	4°
	Gradeability	Max. Tırmanma kabiliyeti	40%
	Max.ground bearing pressure on wheels	Yere uygulanan maksimum basınç-tekerlekler	1275 kN/m ²
	Diesel engine	Dizel motor	KUBOTA
	Fuel tank capacity	Yakıt tankı kapasitesi	50 L
	Hydraulic tank capacity	Hidrolik tank kapasitesi	48 L
	Auxiliary power unit	Yardımcı güç ünitesi	12 V DC
	Weight	Ağırlık	5250 kg