

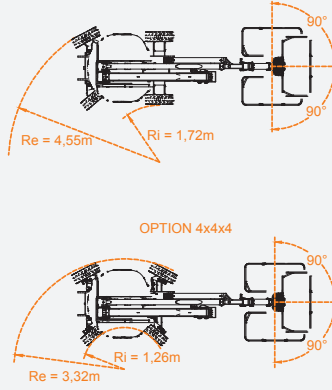
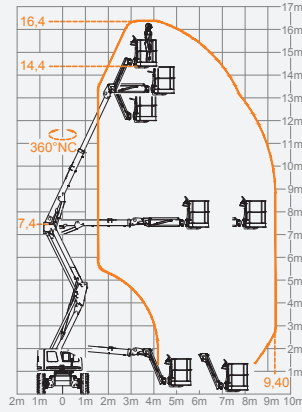


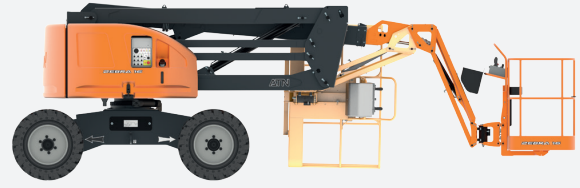

**level**  
İŞ MAKİNELERİ

0850 969 59 79

Odunluk Mah. Lefkoşe Cad. Mihraplı Plaza B Blok. No:9/3 Nilüfer - BURSA  
www.levelmakine.com / level@levelmakine.com

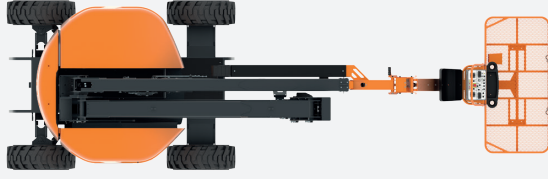

**SPECIFICATIONS**

**ÖZELLİK**

**ZEBRA 16**

Working height	Çalışma Yüksekliği	16,40 m
Platform height	Platform Yüksekliği	14,40 m
Horizontal reach	Yatay erişim	9,30 m
Lift capacity	Kaldırma kapasitesi	230 kg
Up and over clearance	Maksimum Yatay Erişimdeki Yükseklik	7,40 m
Turntable rotation (non continue)	Kule dönüşü (kesintili)	360 °
Platform rotation	Platform dönüşü	2x90 °
Turntable tailswing	Arka salınım	0
Jib rotation	Jib dönüşü	133 °
Platform length	Platform uzunluğu	0,86 m
Platform width	Platform genişliği	1,80 m
Length - storage	Uzunluk - kapalı	5,10 m
Wheelbase	Aks merkezleri aralığı	2,10 m
Width	Genişlik	2,24 m
Length- stowed	Uzunluk - kapalı	7,12 m
Height - stowed	Kapalı Halde Yükseklik	2,25 m
Length - storage	Uzunluk - kapalı	5,10 m
Ground clearance centre	Yerden yükseklik	0,40 m
Turning radius - inside /4x4x4	Dönme yarıçapı - iç	1,72 m /1,26 m
Turning radius - outside /4x4x4	Dönme yarıçapı - dış	4,55 m /3,32 m
Tyres	Lastikler	33x12-20
Drive speed - stowed	Sürüş Hızı-platform kapalı (Km/sa)	6 km/h
Drive speed - raised	Sürüş Hızı-platform açık (Km/sa)	0,9 km/h
Maximum tilt value	Maksimum eğim değeri	5°
Gradeability	Max. Tırmanma kabiliyeti	45%
Max.ground bearing pressure on wheels	Yere uygulanan maksimum basınç-tekerlekler	1422 kN/m <sup>2</sup>
Diesel engine	Dizel motor	KUBOTA
Fuel tank capacity	Yakıt tankı kapasitesi	60 L
Hydraulic tank capacity	Hidrolik tank kapasitesi	85 L
Auxiliary power unit	Yardımcı güç ünitesi	12 V DC
Weight /4x4x4	Ağırlık	7200 kg /7350 kg